


Flachtank Hudson Trio 15.000 Liter inklusive Hausfilter WSP und Zulaufberuhiger (35.15000.0031)

Zeichnung:

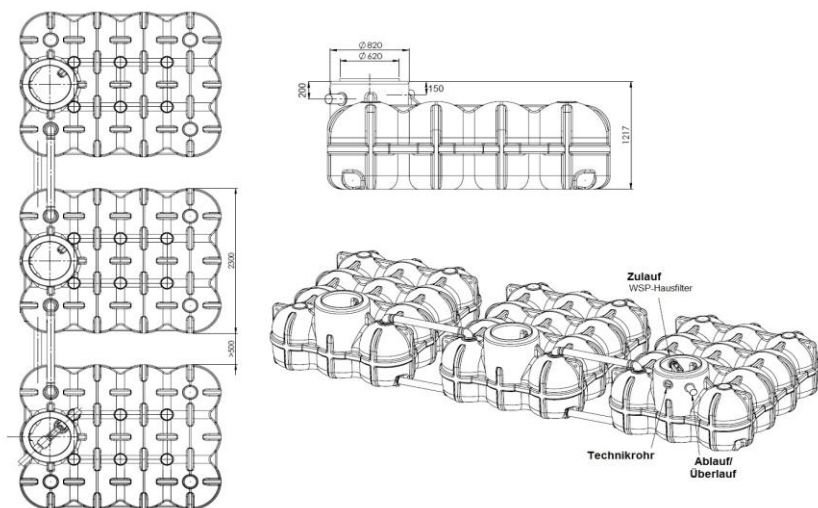

Technische Daten:

| | |
|---------------------------------------|---|
| Volumen | 3 x 4.982 Liter |
| Abmessungen (LxBxH) | 2950 x 2300 x 1217 mm (3 x Zisterne) |
| Gewicht | 3 x 190 kg |
| Ausstattung | Anschlussstank: Anschlüsse Zulauf, Technik, Ablauf DN 100 inklusive vormontierter Lippendichtung, vormontierter Hausfilter WSP mit Skimmer und Kleintierschutzfunktion und Zulaufberuhiger (bis 213m ² Dachfläche) und Überlaufsiphon; 2 x Speichertank ohne Ausstattung, Verbindungsset bestehend aus Lochkreissäge und 8x Lippendichtungen |
| Einbaubereich | Begehbar, PKW-Befahrbar |
| Besondere Eigenschaft | Volumenvergrößerung durch Mehrbehälterverbindung, flache Bauweise, grundwassergeeignet |
| Grundwassereignung | ja, bis Behälterschulter |
| Nutzungsbereich | Hauswassernutzung und Gartenbewässerung |
| Empfohlene Grubenabmessung (begehbar) | Nebeneinander: 3950 x 8900 x 1417 mm + Höhe Abdeckung Hintereinander: 10850 x 3300 x 1417 mm + Höhe Abdeckung |
| Höhe Zulauf / Versorgungsrohr | 150 mm (ab Behälteroberkante) |
| Höhe Ablauf | 200 mm (ab Behälteroberkante) |
| Passende Abdeckungen | Basic Stülpabdeckung, PE-Abdeckung, Teleskopsegment, Teleskopdom 15kN |
| Empfohlenes Zubehör | Automatikpumpen-Set (GS.9500.0001), Hauswasserwerk Eco10 |