


**Retentionszisterne Hudson 15.000 Liter mit Pumpensumpf
inklusive Retentionsdrossel, Korbfilter und Überlaufsiphon
(35.15000.1070)
Zeichnung:**

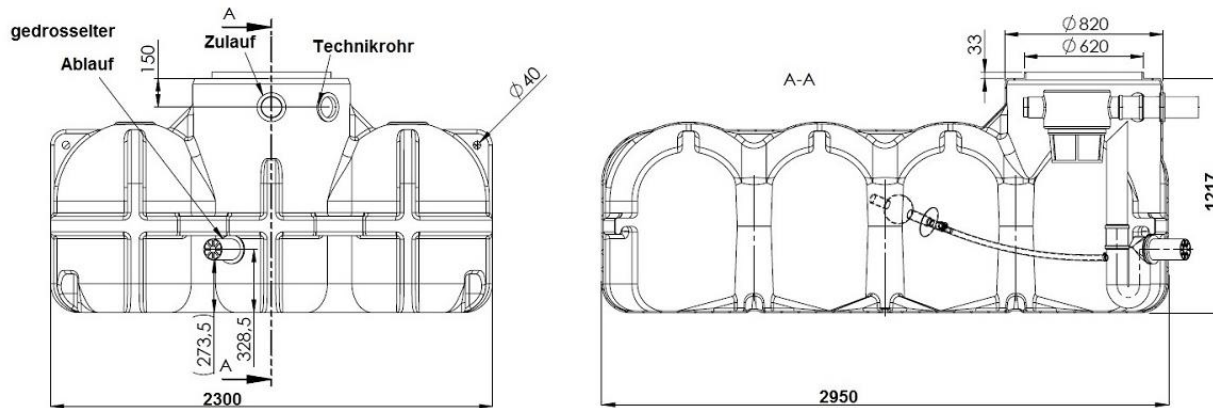

Technische Daten:

Volumen / Retentions- / Nutzvolumen	15.000 L / 10.800 L / 4.200 Liter
Abmessungen (LxBxH)	2950 x 2300 x 1217 mm (3 x Zisterne)
Gewicht	3 x 190 kg
Ausstattung	Anschlusstank mit Pumpensumpf: Anschlüsse Zulauf, Technik, Ablauf DN 100 inklusive vormontierter Lippendichtung, vormontierter Retentionsdrossel, Gartenfilter und Not-Überlaufsiphon; 2x Speichertank ohne Ausstattung, Verbindungsset bestehend aus Lochkreissäge und 8 x Lippendichtungen
Filtereigenschaften	Für Dachflächen bis 213m ² , regelmäßige Reinigung, Maschenweite 1mm PE-Korb, Kunststoffgehäuse fest auf Zulaufrohr montiert, 100% Wasserausbeute
Einbaubereich	Begehbar, PKW-befahrbar
Besondere Eigenschaft	extrem Flach – geringe Einbautiefe
Grundwassereignung	Ja, bis Behälterschulter
Nutzungsbereich	Retentionsanlage, gedrosselter Ablaufwerte von 0,1 – 1 Liter / Sekunde
Empfohlene Grubenabmessung	Nebeneinander: 3950 x 8900 x 1417 mm + Höhe Abdeckung Hintereinander: 10.850 x 3300 x 1417 mm + Höhe Abdeckung
Höhe Zulauf / Versorgungsrohr	150 mm (ab Behälteroberkante)
Höhe Ablauf	328 mm (von Behälterunterkante)
Passende Abdeckungen	Basic Stülpabdeckung, PE-Abdeckung, Teleskopsegment, Teleskopdom 15kN
Empfohlenes Zubehör	Automatikpumpen-Set (GS.9500.0001)