


Flachtank Hudson TRIO 15.000 Liter mit Pumpensumpf inklusive Anschlüsse (35.15000.1010)

Zeichnung:

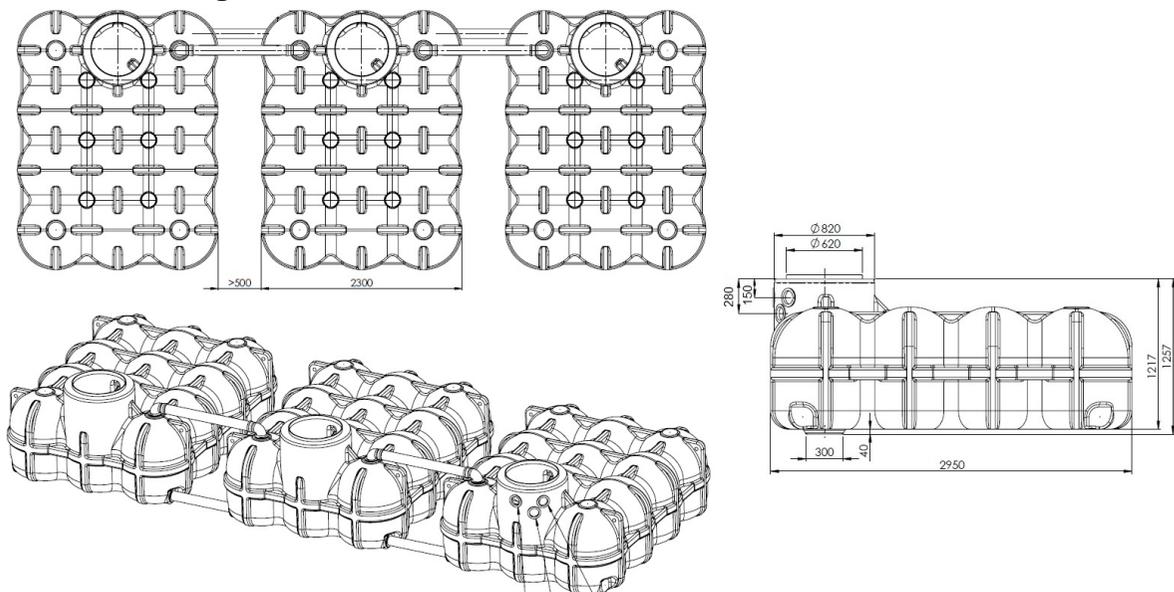

Technische Daten:

Zulauf Ablauf/ Technikrohr Überlauf

Volumen	3 x 5.000 Liter
Abmessungen (LxBxH)	2950 x 2300 x 1257 mm (3 x Zisterne)
Gewicht	3 x 190 kg
Ausstattung	Anschlussstank: mit Pumpensumpf, Anschlüsse Zulauf, Technik, Ablauf DN 100 inkl. vormontierter Lippendichtung; 2 x Speichertank ohne Ausstattung, Verbindungsset bestehend aus Lochkreissäge und 8 x Lippendichtungen
Einbaubereich	Begehbar, PKW-Befahrbar
Besondere Eigenschaft	Volumenvergrößerung durch Mehrbehälterverbindung, flache Bauweise, grundwassergeeignet
Grundwassereignung	ja, bis Behälterschulter
Nutzungsbereich	Gartenbewässerung
Empfohlene Grubenabmessung	Nebeneinander: 3950 x 8900 x 1417 mm + Höhe Abdeckung Hintereinander: 10.850 x 3300 x 1417 mm + Höhe Abdeckung
Höhe Zulauf / Versorgungsrohr	150 mm (ab Behälteroberkante)
Höhe Ablauf	280 mm (ab Behälteroberkante)
Passende Abdeckungen	Basic Stülpabdeckung , PE-Abdeckung , Teleskopsegment , Teleskopdom 15kN
Empfohlenes Zubehör	Filterset Basic (FS.0000.0006) , Automatikpumpen-Set (GS.9500.0001)